

Charakteristika a použitie

Lexan™ Thermoclear™ Plus LT2UV16/3TS/2700

je vysokokvalitná polykarbonátová platňa s komorovou štruktúrou určená na zasklievanie svetlíkov a stien hál, prístreškov, skleníkov a bazénov, plotov a prepážok.

Tento typ je ponúkaný aj v prevedení Easy Clean, Hammered Glass Look“GF“, Drippgard a Solar Control IR.



- Komorová trojvrstvová štruktúra
- Výborná tepelnoizolačná schopnosť (U - hodnota = 2,27 W / m² . K)
- Obojstranná UV ochrana
- Odolnosť proti poveternostným vplyvom
- Veľmi dobrá nárazová odolnosť
- Stálosť od -40 °C do +120 °C
- Vysoká priepustnosť svetla (číra)
- Nízka hmotnosť, dobrá manipulácia

Obojstranná UV ochrana

Platne Lexan™ Thermoclear™ Plus (LT2UV) sú opatrené obojstrannou ochrannou vrstvou, ktorá chráni platne pred ultrafialovým žiarením a tak zabraňuje znehodnoteniu materiálu, ktoré spôsobuje slnečné UV žiarenie. Obojstranná UV – ochrana má výhodu pri zasklení stien v exteriéri v prípade, že sú obidve strany steny vystavené slnečnému žiareniu. Okrem toho odstraňuje riziko nesprávnej montáže otočením a pri rezaní platní napríklad na trojuholníky minimalizuje prípadný odpad, keďže je možné obrátiť platne. (Platne s úpravou Drippgard majú jednostrannú UV-ochranu).

Záruka

Na platne Lexan™ Thermoclear™ poskytuje výrobca Sabic Innovative Plastics limitovanú desaťročnú záruku. Pri správnej manipulácii, montáži a ošetrovaní platní sa záruka vzťahuje na optické a fyzikálne vlastnosti. Platne si dlhodobo zachovávajú pevnosť, farebnosť, vysokú priepustnosť svetla a odolnosť proti počasiu. Podrobné informácie žiadajte od dodávateľa.

Inštalácia

Platne Lexan™ Thermoclear™ Plus sa ukladajú tak, aby kanáliky boli v smere spádnice (minimum 5°). Pred samotnou inštaláciou treba z kanálikov stlačeným vzduchom odstrániť nečistoty a na hornej i dolnej strane platňu uzatvoriť tesniacou páskou. Najlepšie je platňu prichytiť po všetkých stranách prítlačnou lištou s gumeným tesnením. Hĺbka zasunutia je minimálne 20 mm, dilatačná medzera cca 3 mm na 1m. Typické podmienky inštalácie boli merané a počítané podľa správy pre Výskum výstavby a konštrukcie číslo B-90-480, Holandskej organizácie pre vedecký výskum aplikácií /TNO/. Informácie o inštalácii žiadajte od Sabic Innovative Plastics, alebo od dodávateľa.

Výrobný sortiment LT2UV16/3TS/2700


Šírka: 2100 mm (1200 mm)

Dĺžka: 6000 mm , 7000 mm (max 13000 mm)

Farba: číra 112 (opál WH7A092X, bronz 515055)

Údaj v zátvorke je možnosť na objednávku alebo podľa stavu na sklade

Výrobná tolerancia hrúbka - 0,5 + 0,5 mm, hmotnosť + 4 %




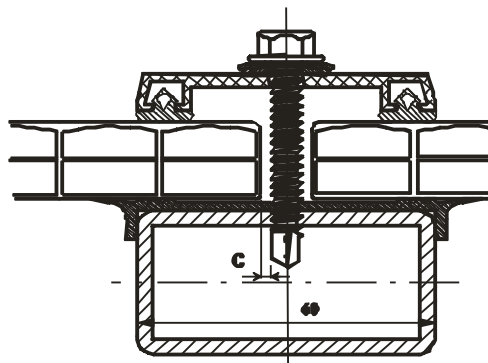


Typické vlastnosti:

Fyzikálne	metóda testu	jednotka	veľkosť
Hmotnosť	-	g/m ²	2700
Absorpcia vody, 50% RH/23°C	ISO 62	%	0,15
Absorp. vody, presiaknutie 23°C	ISO 62	%	0,35
Útlm hluku	DIN 52210	dB	20
Tepelné			
U – hodnota	EN673	W/m ² .K	2,27
Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti	ISO11359-2	m/m.°C	7x10 ⁻⁵
Tepelná vodivosť	ISO 8302	W/m.°C	0,2
Odporúčaná maximálna teplota použitia	UL746B °C	100	
Mechanické			
Nárazová odolnosť (simulovaný test ľadovca, 20 mm plastická guľa)	TNO Test	m/s	> 21

Priepustnosť	svetelná (± 3 %)	slneč. žiarenia	EN 410
Číry (112)	74 % LT	78 % TST	
Opál (WH7A092X)	63 % LT	69 % TST	
Bronz (515055)	32 % LT	53 % TST	
Solar IR (GN8B038T)	55 % LT	52 % TST	
Koeficient tienenia			EN 410
Číry (112)		0,90	
Opál (WH7A092X)		0,79	
Bronz (515055)		0,61	
Solar IR (GN8B038T)		0,60	
Horľavosť			
Štát	Klasifikácia	Trieda	
EU	EN13501	reakcia na oheň	B - s1, d0

LT2UV16/3TS/2700: Inštalčné parametre

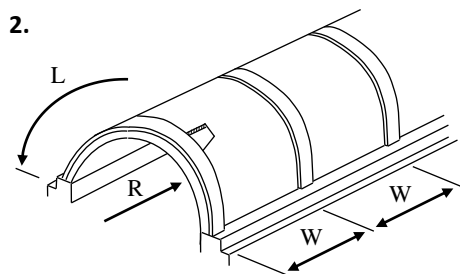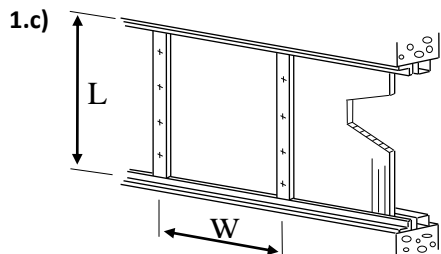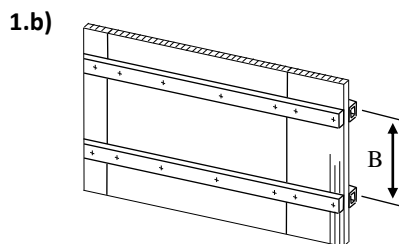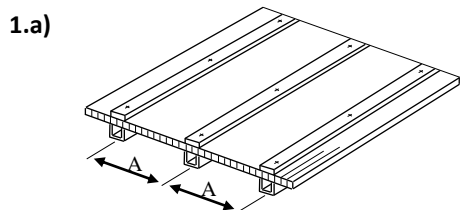

1. Rovné aplikácie:

a) Uchytenie na dvoch stranách, rovnobežne s komôrkami

Zaťaženie* (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Šírka uchytenia A (mm)	1100	980	880	810	750	700	665	620

b) Uchytenie na dvoch stranách, kolmo na komôrky

Zaťaženie* (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Výška uchytenia B (mm)	1450	1325	1240	1180	1130	1085	1050	1000

c) Uchytenie na všetkých stranách

Zaťaženie* (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	
L : W ≤ 1	Šírka	1700	1600	1500	1450	1400	1300	1250	1200
L : W ≤ 1,5	platne	1420	1310	1210	1120	1060	1000	950	900
L : W > 1,5	W (mm)	1100	980	880	810	750	700	665	620

*Bezpečnostný faktor 1,5 proti počítanému vytlačeniu

2. Oblúkové aplikácie, uchytenie na všetkých stranách

Polomer (mm)	Zaťaženie** (N/m ²)	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
2400		2100	2000	1880	1630	1450	1220	1000	930
2800	šírka	2100	1920	1580	1330	1150	1020	920	830
3000	platne	2100	1780	1450	1210	1060	940	840	760
3200	W (mm)	2050	1620	1320	1110	970	860	760	690
3400		1920	1480	1210	1030	890	780	700	620
3600		1780	1400	1120	950	830	700	665	620
3800		1670	1300	1040	890	750	700	665	620
4000		1560	1200	960	810	750	700	665	620
4200		1460	1120	880	810	750	700	665	620
4400		1360	1040	880	810	750	700	665	620
4600		1300	980	880	810	750	700	665	620
4800		1200	980	880	810	750	700	665	620
5000		1100	980	880	810	750	700	665	620
5200		1100	980	880	810	750	700	665	620
5400		1100	980	880	810	750	700	665	620
5600		1100	980	880	810	750	700	665	620

Minimálny polomer ohybu = 2400 mm

Minimálna dĺžka zakrivenia - musí spĺňať podmienku: pomer L : W ≥ 2

Všetky platne Lexan™ môžu byť dodávané aj v neštandardných šírkach, dĺžkach a farbách. Taktiež v neštandardných cenách, garanciách dodávok a ostatných podmienkach predaja. Výrobok alebo jeho špecifikácie môžu byť zmenené bez oznámenia

TERCOPLAST

Autorizovaný dodávateľ na trh SR a ČR

www.tercoplast.sk

TERCOPLAST, s. r. o.
Zátišie 1, 831 03 Bratislava
tel. 02/44454361, fax 02/44454385
lexan@terco.sk

TERCOPLAST s. r. o.
č. 147, 763 15 Hrobice
tel. 577982496, fax 577982499

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje firma Sabic Innovative Plastics, jej filiálky alebo autorizované obchodné miesta podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku. Lexan™ je registrovaná ochranná značka spoločnosti Sabic Innovative Plastics.