



# PLNÉ DOSKY s UV ochranou

Exkluzívny vzhľad, nízka hmotnosť, jednoduchá montáž

## POUŽITIE

- ✓ Strechy (aj zvislé zasklenie)
- ✓ Svetlíky
- ✓ Zimné záhrady
- ✓ Kryty bazénov
- ✓ Zastávky
- ✓ Zábradlia
- ✓ Skleníky
- ✓ Okná
- ✓ Protihlukové steny

## FARBY

### ŠEDÁ

- univerzálna farba vhodná do každého prostredia
- tlmi intenzitu slnečných lúčov
- ucelený vzhľad v kombinácii s príslušenstvom a konštrukciou v antracitovom odtieni (RAL7016)
- kontrastné riešenie pri použití so svetlou konštrukciou



### BRONZ

- útulné tienisté prostredie
- chráni pred pálivým slnkom
- vynikne na drevených konštrukciách aj v kontraste so svetlými nátermi a príslušenstvom v bronzovom odtieni



### OPÁL

- mliečne biela nepriehľadná farba
- prepúšťa dostatočné množstvo svetla
- atraktívna biela v kombinácii so svetlou aj tmavou konštrukciou
- príjemne rozptyľuje svetlo do celého zastrešeného priestoru



### ČÍRA

- číra a priehľadná ako sklo
- maximálna priepustnosť svetla
- nerozbitná náhrada sklenených výplní
- čistý vzhľad na každej aplikácii



## TECHNICKÉ ÚDAJE


- materiálová stabilita od -40°C do +120°C
- nízka hmotnosť (o 50% ľahšie ako sklo)
- záruka 10 rokov proti žltnutiu a strate pevnosti
- jednoduché spracovanie
- vynikajúca priepustnosť svetla
- húževnaté a nerozbitné
- UV ochrana z oboch strán
- tvarovateľné za studena

## PONUKA DOSIEK


Značka	Šírka (m)	Dĺžka (m)	Hrúbka (mm)															
			2	3	4	5	6		8	9,5	12	15						
Lexan® Polycarbonate Sheet	2,05	3,05	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	2,05	3,60/4,00/4,60/5,00								■	■	■	■	■				
	2,05	6,10		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
SOTON	2,05	3,05		■		■	■				■	■		■				
	2,10	3,60/4,00/4,60/5/6,1									■	■		■				
Macrolux® Solid XL	1,05	4,00/5,00/6,00/7,00			■	■												
	1,25	4,00/5,00/6,00/7,00			■	■												
	2,05	3,05								■	■							
	2,05	3,60/4,00/4,60/5/6,1								■	■							
	2,10	4,00/5,00/6,00/7,00				■												

■ šedá ■ bronz □ opál □ čira


## MONTÁŽ A PRÍSLUŠENSTVO

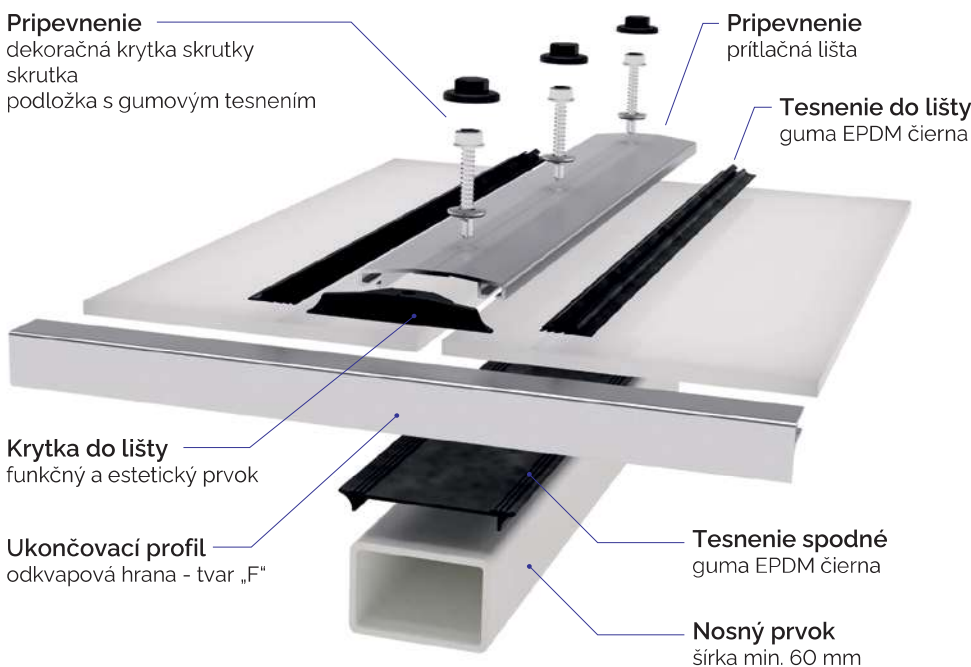

Rozostup krokiev A

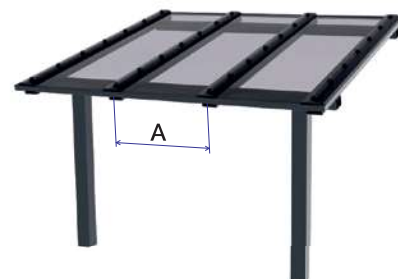

Minimálny polomer Rmin

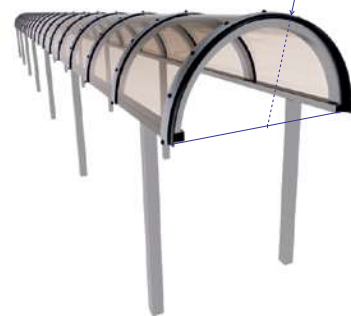

## HRÚBKA PODĽA ZÁŤAŽE

MIESTO MONTÁŽE (OKRES)	II. SNEHOVÁ OBLASŤ (BA, NR, PO, KE)	III. SNEHOVÁ OBLASŤ (ZA, PP, BB, ZV)	IV. SNEHOVÁ OBLASŤ (DK, RK, BS, HORY)	Rmin MINIMÁLNY POLOMER OHYBU
Hrúbka	Rozostup krokiev A	Rozostup krokiev A	Rozostup krokiev A	Rozostup krokiev A
4 mm	500 mm	420 mm	325 mm	700 mm
5 mm	600 mm	525 mm	430 mm	875 mm
6 mm	680 mm	680 mm	510 mm	1050 mm
8 mm	1025 mm	925 mm	680 mm	1400 mm

Údaje pre uchytenie platní na dvoch stranách  
Podrobné informácie a parametre nájdete v technických listoch ponúkaných materiálov.

## VÁŠ DISTRIBÚTOR

Všetky písomné a ústne informácie, rady a odporúčania poskytuje Váš dodávateľ, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na základe doterajších skúseností. Výrobky sa predávajú podľa všeobecných dodacích podmienok dodávateľa. Údaje uvedené v katalógu nevedú k zmenám, náhrade alebo neplatnosti dodacích podmienok. Každému používateľovi materiálu Lexan™ odporúčame, aby sa na všetkých dostupných miestach (vrátane atestov príslušných ústavov) presvedčil, či dodávaný materiál vyhovuje jeho individuálnemu účelu použitia. Dodávateľ nepreberá zodpovednosť alebo záruky za nijaké škody a straty spôsobené neodborným alebo nesprávnym použitím výrobku.